


VITI IMPRONTA CROCE CON TESTA SVASATA PIANA
CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

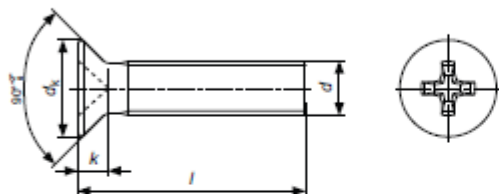

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7046	EN ISO 7046 ex 7688	EN ISO 7046 ex 965

MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898-1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	4.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4758-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d _s	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
N° Phillips	0	1	1	2	2	3	4	4

l = LUNGHEZZA / LENGTH	Kg							
	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	0,12	0,21	0,29					
5	0,14	0,24	0,34	0,83				
6	0,15	0,27	0,38	0,90	1,24			
7			0,42	0,98				
8	0,19	0,33	0,47	1,06	1,48	2,38		
10	0,23	0,39	0,56	1,22	1,72	2,73	5,68	
12	0,27	0,45	0,64	1,37	1,96	3,08	6,32	9,54
14	0,31	0,51	0,73	1,53	2,20	3,43	6,96	10,60
16	0,34	0,57	0,82	1,68	2,44	3,78	7,60	11,60
18			0,91	1,83				
20	0,42	0,69	1,00	2,00	2,92	4,48	8,88	13,60
22			1,09	2,17				
25		0,84	1,22	2,39	3,52	5,36	10,50	16,10
30			1,44	2,78	4,12	6,23	12,10	18,70
35			1,66	3,17	4,72	7,11	13,70	21,20
40			1,88	3,56	5,32	7,98	15,30	23,70
45			2,10	3,95	5,92	8,86	16,90	26,20
50			2,32	4,34	6,52	9,73	18,50	28,80
55				4,73	7,12	10,60	20,10	31,30
60				5,12	7,72	11,50	21,70	33,80
65				5,51	8,32	12,38	23,30	
70				5,90	8,92	13,27	24,90	
75					9,52	14,16	26,50	
80					10,12	15,04	28,10	

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Le viti con lunghezze sotto la linea verde possono avere il filetto parziale.
Screws with nominal length under the green line can have partial thread.

