


DIN 965 H sim. UNI 7688 EN ISO 7046

Vite a testa svasata piana con impronta a croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) countersunk head screw

Disponibile/Available : ● A2 ● A4

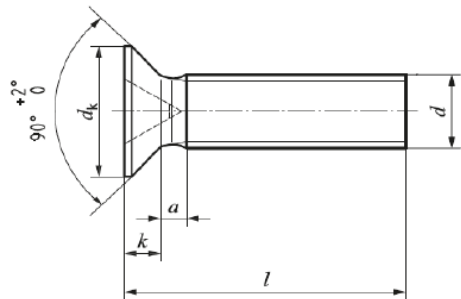

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	
P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	
a	max. 0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5	3	
dk	nom. = max. 3	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	
	min. 2,75	3,5	4,4	5,3	7,14	8,84	10,57	14,07	17,57	
k	max. 0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	
	Recess no.	0	1		2		3	4		
Cross recess	m ref.	1,7	2,35	2,7	2,9	4,4	4,6	6,6	8,7	9,6
	Type H max.	0,91	1,25	1,55	1,8	2,4	2,77	2,6	3,3	5,3
	penetration min.	0,66	0,95	1,25	1,5	1,9	3,27	2,1	2,8	4,8

\* P è il passo del filetto

\* P is the pitch of the thread.

last edit 24/07/2019 pag. 1/2

DRAWING N. 1093