


DADI ESAGONALI BASSI
THIN HEX NUTS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

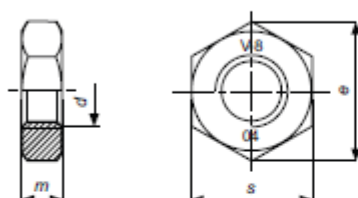

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

 AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(4035)*	5589	936
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	DIN 267
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	UNI 3740-4
CLASSE	04**	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CATA - B**

d	s	m	e min	passo - pitch	Kg
M 3	5,5	2	6,01	0,5	0,25
M 4	7	2,8	7,66	0,7	0,50
M 5	8	3,5	8,79	0,8	0,76
M 6	10	4	11,05	1	1,48
M 7	11	4	12,12	1	2,25
M 8	13	5	14,38	1,25	4,0
M 10	17	6	18,90	1,5	8,6
M 12	19	7	21,10	1,75	12,1
M 14	22	8	24,49	2	18,2
M 16	24	8	26,75	2	20,1
M 18	27	9	29,56	2,5	29,6
M 20	30	9	32,95	2,5	36,3
M 22	32	10	35,03	2,5	43,8
M 24	36	10	39,55	3	58
M 27	41	12	45,20	3	90
M 30	46	12	50,85	3,5	110
M 33	50	14	55,37	3,5	155
M 36	55	14	60,79	4	190
M 39	60	16	66,44	4	260
M 42	65	16	72,09	4,5	307
M 45	70	18	76,95	4,5	400
M 48	75	18	82,60	5	460
M 52	80	20	88,25	5	580
M 56	85	22	93,56	5,5	710

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

* La recente Normativa ISO ha introdotto una nuova categoria di dadi differenti per caratteristiche meccaniche e dimensioni alle precedenti norme UNI e DIN. Per maggiori informazioni si rimanda alla parte tecnica.

* New ISO Standard has introduced a new class of nuts, it is different for mechanical performances and sizes from the DIN and UNI Standards. For further details please check technical chapter.

** L'altezza ridotta del dado non consente le prestazioni previste da UNI 3740-4 e DIN 267 relative alla resistenza meccanica previste per la classe 8 pur utilizzando gli stessi acciai del dado alto.

** Low height of nuts does not allow the performance of UNI 3740-4 and DIN 267 as indicated for 8 class nuts also if steel quality is the same.

*** Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre M16. / Tolerances are grade A until diameter M16 grade B over M16.

