


VITI A TESTA SVASATA CON CAVA ESAGONALE HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

GAMBO INTERAMENTE FILETTATO / FULL THREADED SHAFT

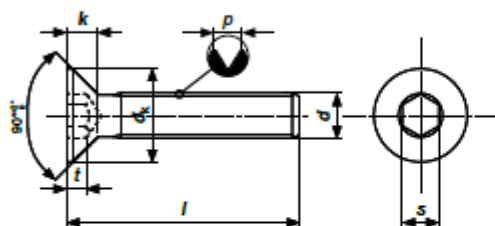

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated with dehydrogenation
according to RoHS - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN	
(10642)	(EN ISO 10642)* ex 5933	7991*	
MATERIALE	ACCIAIO		
MATERIAL	STEEL		
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1**	
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO		
CLASSE	4.8		
CLASS			
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A	
TOLERANCES	ACCORDING TO		

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
p	0,7	0,8	1	1,25	1,5
s	2,5	3	4	5	6
dk max	8	10	12	16	20
k max	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
r min	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4

l	Kg				
6					
8					
10					
12	1,23		3,05	6,10	10,10
14	1,42		3,25	6,40	11,00
16	1,53	2,50	3,76	7,35	12,10
18	1,76	2,70	3,95	7,64	12,90
20	1,84	3,09	4,46	8,60	14,10
25		3,71	5,34	10,20	16,60
30		4,33	6,22	11,70	19,10
35		4,7	7,10	13,30	21,60
40		5,4	7,8	14,80	24,10
45		6	8,6	16,50	26,30
50		6,6	9,5	17,5	30,10
55			10,3		31,5
60			11,1		33,5

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

^[14] A causa della forma della testa, è possibile che queste viti non rispettino i carichi minimi di rottura per la classe di resistenza 4.8 sono stabiliti nella ISO 898-1, quando vengono verificati secondo il programma di prova B. Esse devono tuttavia soddisfare tutte le altre prescrizioni per il materiale e di caratteristiche meccaniche relative alla classe di resistenza 4.8 della ISO 891-1. Per questo motivo la norma UNI EN ISO 898-1:2009, paragrafo 10.4, prevede per le nuove produzioni una diversa marcatura, in cui la classe di resistenza è preceduta da uno 0: cioè 04.8 o 048, in quanto il punto può essere omesso.

^[14] As it is possible for the critical cross section in these screws to lie between the hexagon socket and the threaded portion of the shank, they are not to be subjected to the wedge loading test for the strength class 4.8. Further more the hardness test has been made mandatory for acceptance inspection. For this reason the standard UNI EN ISO 898-1:2009, paragraph 10.4, prescribes for new production a different marking, where the property class is preceded by the digit 0: it is 04.8 or 048, for the dot in the marking symbol may be omitted.

