


VITI TSP PER PANNELLI TRUCIOLARI
POZI FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS

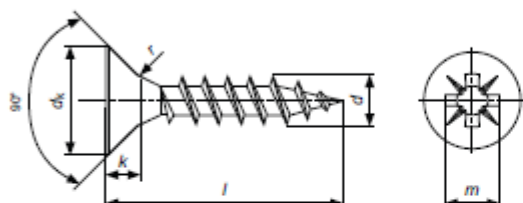

DISPONIBILI: Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Alli strumenti a richiesta

AVAILABLE: White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO		UNI		DIN	
-		-		7505-A	
MATERIALE		ACCIAIO CEMENTATO			
MATERIAL		STEEL HARDENED			
PROPRIETÀ MECCANICHE		SECONDO		ISO 2702	
MECHANICAL PROPERTIES		ACCORDING TO			
ACCIAIO					
STEEL					
TOLLERANZE		SECONDO		ISO 4759-1 CAT A	
TOLERANCES		ACCORDING TO			

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
dk min	4,70	5,70	6,64	7,64	8,64	9,64	11,57
k max	1,40	1,80	2,00	2,35	2,55	2,85	3,35
r	1,50	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50	2,50
N° Pozi Recess	1	1	2	2	2	2	3
m	3,00	3,00	4,00	4,40	4,80	5,30	6,60
profondità	max						
deep	1,38	1,76	1,60	2,05	2,46	2,99	2,99

l	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70*	80*	90*	100*	110*	120*	130*	140*	150*	160*	180*	200*	220*	240*
l = LUNGHEZZA / LENGTH	0,24	0,28	0,37	0,41	0,45	0,55	0,99	1,14	1,30	1,46	2,22	3,17	3,43	3,97	5,40	7,47	8,25	8,60	9,30	15,25	16,37	17,50	18,63	20,50	23,26	26,12	28,35

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

* Parte filettata max 63 mm.

* Threaded shaft max 63 mm.

