# Smalto Trattamento Superfici (V400PAST) (V400PRIMER)

Prima di verniciare le vostre superfici quali plastica e metallo in generale, preparatele a durare nel tempo e a essere brillanti a lungo: questa bomboletta spray di Ambro-Sol difende dalla ruggine e ricopre i graffi. Asciugatura super rapida

**TRATTAMENTO PER SUPERFICI** É il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. Per la sovra-verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

**Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.**
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Previa accurata pulizia manuale/meccanica o sgrassaggio: muri e pareti, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, vetro e materie plastiche, carrozzerie. Applicare a T ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C.

## Specifiche Tecniche:

| | |
|---|---|
| Quantità | 400 ml |
| Confezione | 6 Pz. |
| Aspetto | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Natura chimica | Vernice acrilica a rapidissima essicazione |
| Colore | Vario – Cartella colori |
| Odore | Caratteristico di solvente |
| Densità relativa a 20°C | 0,71 ÷ 0,75 g/ml Primer e Antiruggine |
| Punto di infiammabilità | Inf. 0° C estremamente infiammabile |
| Scritte sul fondello della bombola | Barcode, Data produzione, Nome prodotto |
| Pressione | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar |
| Pressione | a 50°C 8,0 ± 0,5 bar |
| Viscosità Coppa Ford | Da 10'' a 13'' |
| Residuo secco in bombola | Da 3% a 32% |
| Granulometria grindometro | Fondo scala 0 a 2 Micron |
| Brillantezza | Da 7 a 95 Gloss (glossmetro angolo 60°) |
| Spessore 1 mano | 13-24 Micron |
| Spessore 3 mani | 36-54 Micron |
| Temperatura di esercizio | -10°C / +130°C (Picchi 150° C) |
| Tempi di essicazione t=20°: | Fuori polvere 15-30 minuti |
| | Asciutto al tatto 15-30 minuti |
| | Asciutto in profondità piena 22 ore |
| | Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore |
| Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof | |
| Gettone ed anello riferimento tinta | |
| Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi | |
| Controllare il colore e/o il tipo di prodotto sul tappo o sul fondo della bombola | |

CONSIGLI D'USO:
Pulire accuratamente la superficie da trattare: la superficie deve essere completamente asciutta. Scegliere il prodotto giusto in base alle proprie esigenze:
Superfici ferrose: Smalti Antiruggine V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3.
Superfici zincate: Primer Lamiere Zincate V400PRIMER.5
Superfici metalliche e leghe leggere: Primer Metalli e Leghe Leggere V400PRIMER
Superfici plastiche: Primer ancorante per materiale plastico V400PRIMER.2
Superfici di carrozzeria: Primer carrozzeria V400PRIMER.3

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata.

## MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.

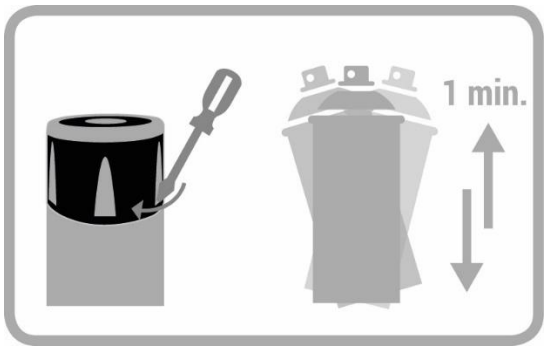


Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.

**Tasto erogatore in base al prodotto.**

**Erogazione: Lineare o orientabile**

**Quantità prodotto erogato: da Minima ad abbondante**

**Tipo di erogazione: da Cono stretto a Cono largo**

**Tipo di Spruzzo: Nebulizzato**

**EROGAZIONE:**

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata.