


DADI ESAGONALI BASSI
THIN HEX NUTS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO FINE / ISO METRIC FINE THREAD

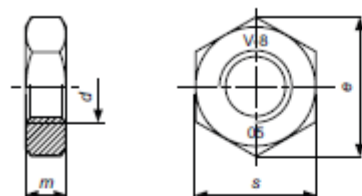

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Zincato a Fuoco
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Hot dip galvanized - Other coatings on request

ISO (8675)*	UNI 5589	DIN 936
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	DIN 267
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	UNI 3740-4
CLASSE	05**	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A - B***

d	s	m	e min	passo - pitch	Kg
M 8x1	13	5	14,38	1	4,1
M 10x1	17	6	18,90	1	8,5
M 10x1,25	17	6	18,90	1,25	8,5
M 12x1,25	19	7	21,10	1,25	11,9
M 12x1,5	19	7	21,10	1,5	11,9
M 14x1,5	22	8	24,49	1,5	17,8
M 16x1,5	24	8	26,75	1,5	19,6
M 18x1,5	27	9	29,56	1,5	28,3
M 20x1,5	30	9	32,95	1,5	35
M 22x1,5	32	10	35,03	1,5	42
M 24x2	36	10	39,55	2	56
M 27x2	41	12	45,20	2	87
M 30x2	46	12	50,85	2	110

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

** La recente Normativa ISO ha introdotto una nuova categoria di dadi differenti per caratteristiche meccaniche e dimensioni alle precedenti norme UNI e DIN. Per maggiori informazioni si rimanda alla parte tecnica.

** New ISO Standard has introduced a new class of nuts, it is different for mechanical performances and sizes from the DIN and UNI Standards. For further details please check technical chapter.

*** L'altezza ridotta del dado non consente le prestazioni previste da UNI 3740-4 e DIN 267 relative alla resistenza meccanica previste per la classe 10 pur utilizzando gli stessi acciai del dado alto.

*** Low height of nuts does not allow the performance of UNI 3740-4 and DIN 267-4 as indicated for 10 class nuts also if steel quality is the same.

**** Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre M16. / Tolerances are grade A until diameter M16 grade B over M16.

