



XT-10 (S159) 10 funzioni in 1 400 ml

XT10 – Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: **sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente** (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

CERTIFICATO DA SSOG

Rapporto di prova N° 14LA05748

Proprietà E.P. e antiusura con "four ball tester"



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca


Specifiche Tecniche:

| | |
|-------------------------|--|
| Quantità | 400 ml |
| Barcode | EAN 13: 8034108893716 |
| Confezione: | 12 pz |
| Aspetto | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Colore | Leggermente paglierino |
| Odore | Caratteristico di solvente |
| Densità relativa | a 20°C 0,76÷ 0,80 g/ml |
| Punto di infiammabilità | < 0° C estremamente infiammabile |
| Pressione a 20°C | 3/5 bar |
| Tensione di vapore | 0,5 hPa a 20°C |
| Viscosità | < 8 mm ² /s a 40°C |
| Solubilità | Insolubile in acqua |
| Temperatura esercizio | -60°C – +250 °C (picchi di +300°C) |

| ASTM D 2783-03 | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Prova / Metodo | Un.misura | Risultato |
| Velocità | giri/min | 1760 |
| Durata prova | s | 10 |
| Carico ingranamento | kgf | 50 |
| Carico saldatura | kgf | 160 |
| Indice carico-usura | kgf | 30 |

| ASTM D 4172-94 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Prova / Metodo | Un.misura | Risultato |
| Velocità | giri/min | 1200 |
| Durata prova | min | 60 |
| Carico | kgf | 40 |
| Temperatura ambiente | / | / |
| Diam. medio traccia di usura | mm | 0,86 |

TAPPO-EROGATORE A PROBOSCIDE

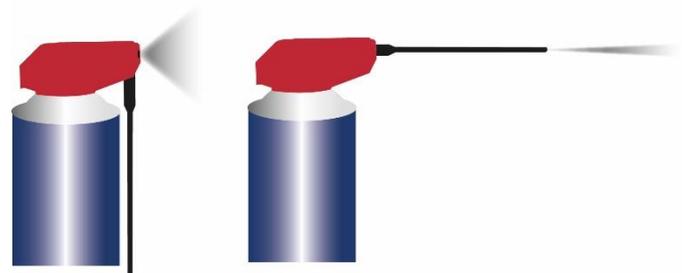

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO