


DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI BASSI INSERTO IN NYLON NYLON INSERT THIN HEX LOCK NUTS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO E FINE / ISO METRIC COARSE AND FINE PITCH

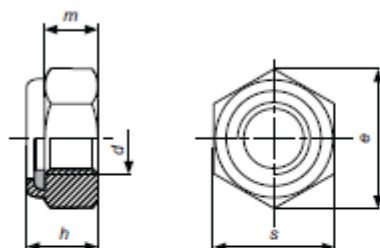

DISPONIBILI: Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Alt. trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
10511-10513*	7474	985
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	DIN 267 UNI 3740-4 ISO 2320
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	04**	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	s	e min	h (**)	m	passo grosso coarse thread	Kg	passo fino fine thread	Kg
M 3	5,5		4		0,5	0,5		
M 4	7	7,74	5	3,2	0,7	1,0		
M 5	8	8,87	5	3,5	0,8	1,4		
M 6	10	11,05	6	4,5	1	2,4		
M 7	11	12,12	7,5	5,6	1	3,0		
M 8	13	14,38	8	6,5	1,25	5,1	1	5,0
M 10	17	18,9	10	8	1,5	10,6	1,25	10,4
M 12	19	21,1	12	10	1,75	17,2	1,25	16,9
M 14	22	24,49	14	11	2	26	1,5	25,5
M 16	24	26,75	16 (15)	12,8	2	34	1,5	33,3
M 18	27	30,14	18,5 (16)	14,4	2,5	45	1,5	44,1
M 20	30	33,53	20 (17,5)	16	2,5	65	1,5	63,7
M 22	32	35,72	22 (19)	17,6	2,5	75	1,5	73,5
M 24	36	39,98	24 (21)	19	3	100	2	98,0
M 27	41	45,63	27 (22,5)	21,6	3	162	2	159
M 30	46	51,28	30 (24,5)	24	3,5	212	2	208
M 33	50	55,8	33 (26)	24	3,5	317	2	311
M 36	55	61,31	36 (30)	28	4	415	3	407
M 39	60	66,96	39 (32)	31	4	499	3	489
M 42	65	72,61	42	33	4,5	628	3	615
M 45	70	78,26	45	36	4,5	771	3	756
M 48	75	83,91	48	38	5	998	3	978

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

** La norma ISO 10511 si riferisce al passo grosso, la norma 10513 al passo fine. / ISO 10511 includes coarse thread nuts, ISO 10513 fine thread nuts.

*** L'altezza ridotta del dado non consente le prestazioni previste da UNI 3740-4 e DIN 267 relative alla resistenza meccanica previste per la classe 8 pur utilizzando gli stessi acciai del dado alto.

*** Low height of nuts does not allow the performance of UNI 3740-4 and DIN 267 as indicated for 8 class nuts also if steel quality is the same.

*** Le quote h tra parentesi si riferiscono alla norma UNI 7474 / Sizes h between brackets are according to the norm UNI 7474

