


EUROCORD®

GRECATO/ SP MULTIPURPOSE

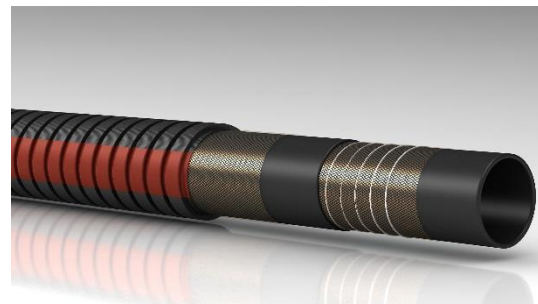

IMPIEGO

Per aspirazione e mandata di olii paraffinici, aria, acqua, glicole. Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi di curvatura; trova ampia applicazione nel settore automobilistico e dei veicoli industriali come flessibile multiuso.



STRUTTURA

Sottostrato : in gomma nera sintetica, resistente a oli e liquidi refrigeranti

Inserti : tessuti sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata

Copertura : in gomma sintetica, resistente all'ozono, agenti atmosferici e abrasione

Superficie : Grecata ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene nero

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-35°C / +100°C con punte fino a 120°C - -31°F / +212°F with picks up to 248°F

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
15	25	23	69	0.8	380	36	40
16	26	22	66	0.8	395	38	40
18	28	20	60	0,8	410	40	40
20	30	20	60	0,8	448	45	40
22	32	20	60	0.8	540	53	40
25	35	15	45	0,8	551	60	40
28	38	15	45	0.8	740	67	40
30	40	15	45	0,8	840	85	40
32	43	15	45	0,8	834	90	40
35	46	12	36	0.8	940	98	40
38	49	10	30	0,8	972	110	40
40	51	10	30	0.8	1060	120	40
42	53	10	30	0.8	1115	126	40
45	55	10	30	0.8	1200	128	40
48	59	10	30	0.8	1250	144	40
51	63	10	30	0,7	1220	150	40
55	67	7	21	0.7	1500	165	40
58	69	7	21	0.7	1600	174	40
60	72	7	21	0.7	1650	180	40
65	77	6	18	0.7	1800	195	40
70	82	6	18	0.6	1900	210	40
76	88	6	18	0.6	2100	228	40
80	92	5	15	0.6	2225	240	40
90	104	4	12	0.6	3200	270	40
102	117	4	12	0.5	3750	300	40
110	126	4	12	0.5	4020	333	20
130	146	4	12	0.5	4700	400	20
140	156	4	12	0.5	5100	490	20

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it