


VITI AUTOPERFORANTI TC
PAN HEAD DRILLING SCREWS

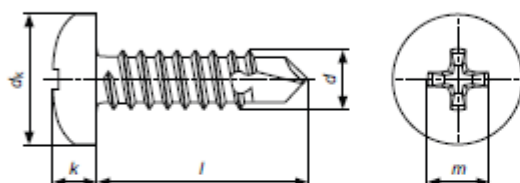

DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15481	EN ISO 15481 ex 8118	EN ISO 15481 ex 7504 N
MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CATA
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	2,4	2,6	3,1	3,5	3,7	4	4,6
k min	2,15	2,35	2,8	3,2	3,4	3,7	4,3
d _k max	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
d _k min	5,3	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57	11
m dt	3	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9
spessore lamiera steel thickness	1,9	2,25	2,65	3	4,4	5,25	6
N° Phillips	1	2	2	2	2	3	3

l mm / LUNGHEZZA / LENGTH	l inches	Rifetto/thread							
			0,54	1,05					
9,5	3/8"	9,5							
13	1/2"	13	0,66	1,20	1,3	1,50	2,20		
16	5/8"	16	0,77	1,40	1,5	1,80	2,50		
19	3/4"	19	0,88	1,50	1,7	1,95	2,80	3,80	5,40
22	7/8"	22		1,70	1,85	2,20	3,10	4,20	5,95
25	1"	25		2,00	2,1	2,40	3,40	4,50	6,50
32	1 1/4"	32					4,10	5,50	7,80
38	1 1/2"	38					4,70	6,20	8,90
45	1 3/4"	45					5,40	7,10	10,00
50	2"	50					5,90	7,80	11,00
60		60					6,90		12,00
70		70							13,3
80		80							14,90
90		90							16,50
100		100							18,10

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

