


EUROCORD®

ARIA/HD 25

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40

MARCATURA: EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR

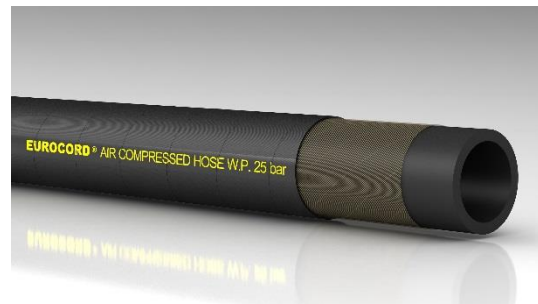

IMPIEGO

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.



STRUTTURA

Sottostrato : gomma SBR di colore nero

Inserti : tessuti sintetici

Copertura : gomma SBR / EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Superficie : liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it