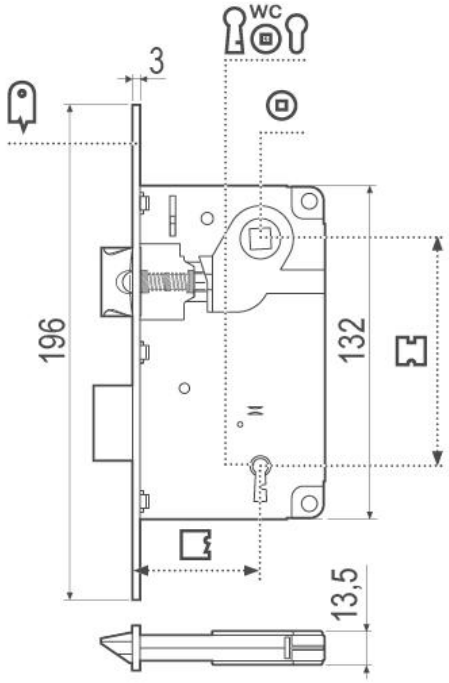

Serratura per porte interne a filo o a battente disponibile in versione scrocco e catenaccio, o solo scrocco. Nelle porte a filo le posizioni simmetriche del quadro maniglia e del foro chiave consentono di utilizzare pannelli porta ambidestri. Lo scrocco bombato su entrambi i lati per evitarescuotimenti della porta è reversibile per porte destre e sinistre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CHIUSURA
catenaccio/foro chiave
catenaccio/quadro WC (6 mm)
catenaccio/foro cilindro

INTERASSE
90 mm (chiave)
90 mm (WC)
85 mm (cilindro)

FRONTALE
18/22 mm

ENTRATA
50 mm

QUADRO MANIGLIA
8 mm

MATERIALE
acciaio