




SERRATURE MADE IN ITALY

SERRATURE PER PORTE BASCULANTI CON CILINDRO PROFILO EUROPEO int. 70 LOCKS FOR OVERHEAD GARAGE DOORS WITH EUROPEAN PROFILE CYLINDER int. 70

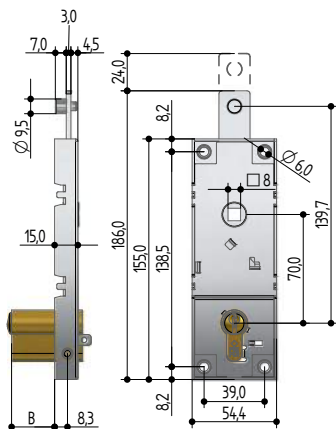

B561 Con levetta sbloccaggio interna (2 chiavi dotazione) With inside opening lever (2 keys supplied)

codice serrature <i>locks code</i>														B (mm)	ricambi <i>spare parts</i>		conf. multipla <i>multiple package</i>	conf. singola <i>single package</i>	min.ordinabile <i>minim. quantity</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
B	5	6	1	•	0	8	1	Z		0	0	0	0	-	senza cilindro <i>without cylinder</i>		40	1	10
B	5	6	1	•	0	8	1	0		0	2	0	0	13,7	6A00.2210	7100.2300	40	1	10
B	5	6	1	•	0	8	1	2	•	0	2	0	0	21,7	6A00.3010	7100.2400	40	1	1
B	5	6	1	•	0	8	1	4	•	0	2	0	0	31,7	6A00.4010	7100.2400	40	1	1



Applicazione: su porte basculanti, 1 chiusura lato superiore.

Funzionamento : dall'interno e dall'esterno apertura con maniglia, sbloccaggio dall'esterno con chiave, dall'interno con levetta lat.

Finiture: cilindro normale ottone, cilindro sicurezza serie U nichelato opaco, serie W nichelato sabbiato opaco, scatola zincata.

Accessori: a richiesta placca di fissaggio cod. 0420.0000.0000 o cavallotti cod. 0459.0010.0000. Viti M5x14 cod. 0999.0900.0000. Maniglia e placca cod. 0433.E, 0434...

Optional: quadro maniglia di serie mm 8x8 a richiesta mm 7x7 o mm 9x9. Foro su catenaccio con vite M6x10 o M8x10 UNI EN 24018, piega catenaccio mm 3.

Note: per gamma cilindri vedi pag 146

Application : on overhead garage doors, 1 closing position at top.

Operation : with handle from inside and outside, unlocking from outside with key, from inside with side lever.

Finish : normal cylinder brass, U series nickel plated matt, W series nickel plated sandblasted matt, galvanised case.

Accessories : on request, mounting plate code 0420.0000.0000 or u-bolts code 0459.0000.0000, screws m5x14 code 0999.0900.0000 handle and plate code 0433.E - 0434...

Optional : standard handle frame, 8x8 mm, on request 7x7 mm and 9x9 mm threaded hole on bolt with screws M6x10 or M8x10 UNI EN 24018 o 2490 bent bolt 3 mm.

Note: for cylinders see page 146.