

Cilindri AsixP8



AsixP8 offre un buon livello di sicurezza ed elevate prestazioni nei sistemi a chiave maestra, rappresentando un'ottima soluzione per la gestione accessi di edifici residenziali ma anche pubblici e commerciali.



AsixP8



Sistema di cifratura a **8 Perni**



Chiave

SICUREZZA

- Sistema di cifratura a **8 perni** su 2 file.
- Oltre **260.000 combinazioni** (chiavi diverse).
- Ottime potenzialità di gestione accessi: possibilità di **gestire 37.000 cilindri** con una sola chiave maestra.



Testa della chiave con impugnatura ergonomica in materiale plastico removibile.

Cilindro

SICUREZZA

Attack resistance

- **BREVETTO BKP PCT/WO 2007/074163A1**
Protezione certificata al bumping grazie alla tecnologia brevettata BKP (Bump Key Power).
- **Protezione certificata al trapano**, grazie al sistema di cifratura in acciaio carbonitrurato.
- Elevata **resistenza alla tecnica di effrazione** con impressione a cera grazie alla speciale configurazione delle molle.

Funzione chiave di cantiere


AsixP8, nella configurazione con chiave di cantiere, diventa **AsixP8 PRO**, una soluzione particolarmente indicata per situazioni in cui si preveda l'installazione in cantiere di porte blindate che richiedano un livello base di sicurezza.

Il proprietario dell'appartamento o dell'ufficio annullerà la chiave di cantiere al primo utilizzo della chiave padronale che gli verrà consegnata.



Personal Card

La Personal Card consente di ottenere copie di chiavi conformi all'originale, attraverso il codice riportato su di essa utilizzando duplicatrici elettroniche.

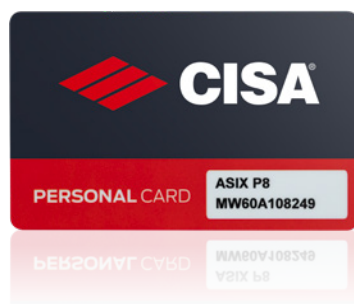

Asix**P8**PRO

Cilindri AsixP8



Chiave

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piatta ad introduzione reversibile.
- In ottone nichelata.
- Lunghezza collo 17 mm, compatibile con borchie di protezione.
- Testa con impugnatura ergonomica in materiale plastico removibile.
- Numerazione a codice sulla chiave.
- Spessore chiave 2,9 mm.
- Salto 0,48 mm.



Cilindro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistemi di cifratura a 8 perni (6 attivi e 2 passivi).
- Corpo in ottone.
- Cilindretti in ottone.
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perni e contoperni in acciaio carbonitrurato.
- Pastiglie laterali in acciaio carbonitrurato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio.
- 100.000 cicli (conforme a EN1303: 2015 durability - durata - Grado 6).

Finiture

- Standard: ottone nichelato (fin.12).
- A richiesta: ottone smerigliato (fin.00).

Dotazione

- 3 chiavi + 3 cover in nylon.
- Personal card.
- Vite di fissaggio.

Conforme alla Norma Europea EN1303: 2015.

Key Related Security: 6

1 2 3 4 5 6


Attack Resistance: C


0 A B C D


Durability: 6


4 5 6



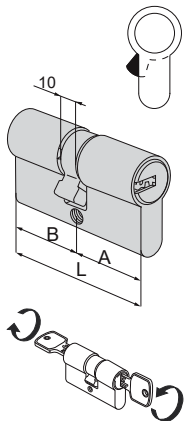


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM.COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.	kg		ARTICOLO				
										UNITARIO	PEZZI	Tipo	Dim.	Mano
	▪ Doppio cilindro frizionato	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,235	6	1	OQ311	07	0	12
		28/34	61	27,5	33,5	8	100670100	0,234	6	1	OQ311	06	0	12
		28/36	63	27,5	35,5	8	100670100	0,240	6	1	OQ311	09	0	12
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,243	6	1	OQ311	26	0	12
		33/33	65	32,5	32,5	8	100670100	0,258	6	1	OQ311	10	0	12
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,272	6	1	OQ311	13	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,272	6	1	OQ311	12	0	12
		28/43	70	27,5	42,5	8	100670100	0,262	6	1	OQ311	11	0	12
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,274	6	1	OQ311	27	0	12
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,274	6	1	OQ311	28	0	12
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,301	6	1	OQ311	17	0	12
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,289	6	1	OQ311	19	0	12
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,289	6	1	OQ311	18	0	12
		30/55	84	29,5	54,5	8	100670100	0,304	6	1	OQ311	33	0	12
		35/50	84	34,5	49,5	8	100670100	0,360	6	1	OQ311	31	0	12
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,360	6	1	OQ311	30	0	12
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,308	6	1	OQ311	20	0	12
		35/55	89	34,5	54,5	8	100670100	0,320	6	1	OQ311	32	0	12
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,332	6	1	OQ311	21	0	12
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,320	6	1	OQ311	29	0	12
		30/65	94	29,5	64,5	8	100670100	0,333	6	1	OQ311	41	0	12
		35/60	94	34,5	59,5	8	100670100	0,334	6	1	OQ311	38	0	12
		40/55	94	39,5	54,5	8	100670100	0,390	6	1	OQ311	42	0	12
		45/50	94	44,5	49,5	8	100670100	0,355	6	1	OQ311	39	0	12
		30/70	99	29,5	69,5	8	100670100	0,334	6	1	OQ311	24	0	12
		35/65	99	34,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	22	0	12
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	25	0	12
		45/55	99	44,5	54,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	43	0	12
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	23	0	12
		40/65	104	39,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	44	0	12
		45/60	104	44,5	59,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	54	0	12
		30/75	104	29,5	74,5	8	100670100	0,400	6	1	OQ311	56	0	12
		35/70	104	34,5	69,5	8	100670100	0,402	6	1	OQ311	49	0	12
		55/50	104	54,5	49,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	64	0	12
		35/75	109	34,5	74,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	57	0	12
		30/80	109	29,5	79,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	37	0	12
		45/65	109	44,5	64,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	45	0	12
		40/70	109	39,5	69,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	35	0	12
		50/60	109	49,5	59,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	36	0	12
		55/55	109	54,5	54,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	70	0	12
		30/85	114	29,5	84,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	77	0	12
		50/65	114	49,5	64,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	65	0	12
		55/60	114	54,5	59,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	71	0	12
		40/75	114	39,5	74,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	59	0	12
		45/70	114	44,5	69,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	61	0	12
		30/90	119	29,5	89,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	52	0	12
		40/80	119	39,5	79,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	60	0	12
		60/60	119	59,5	59,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	40	0	12
		50/70	119	49,5	69,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	66	0	12
		30/100	129	29,5	99,5	8	100670100	0,460	1	1	OQ311	53	0	12

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM.COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.	kg		ARTICOLO				
								UNITARIO		PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	▪ Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni	25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12
	▪ Art. 10Q31418012 camma fissa	35/10	44,5	34,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	07	0	12
		40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,195	6	1	0Q314	03	0	12
		45/10	54,5	44,5	10	8	100670100	0,195	6	1	0Q314	08	0	12
		50/10	59,5	49,5	10	8	100670100	0,215	6	1	0Q314	04	0	12
		55/10	64,5	54,5	10	8	100670100	0,215	6	1	0Q314	35	0	12
		60/10	69,5	59,5	10	8	100670100	0,225	6	1	0Q314	05	0	12
		65/10	74,5	64,5	10	8	100670100	0,245	6	1	0Q314	21	0	12
		70/10	79,5	69,5	10	8	100670100	0,245	6	1	0Q314	06	0	12
		80/10	89,5	79,5	10	8	100670100	0,275	6	1	0Q314	20	0	12
		95/10	104,5	94,5	10	8	100670100	0,290	6	1	0Q314	13	0	12

	- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo A richiesta: Pomoli art. 06353, 06355, 06356, 06357	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,244	6	1	0Q312	07	0	12
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,264	6	1	0Q312	26	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,259	6	1	0Q312	81	0	12
		33/33	65	32,5	32,5	8	100670100	0,262	6	1	0Q312	10	0	12
		30/40	69	29,5	39,5	8	100670100	0,267	6	1	0Q312	82	0	12
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	13	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	12	0	12
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	28	0	12
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,294	6	1	0Q312	27	0	12
		40/35	74	39,5	34,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	83	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	91	0	12
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	17	0	12
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,318	6	1	0Q312	19	0	12
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	18	0	12
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	30	0	12
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	20	0	12
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	21	0	12
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	29	0	12
		45/50	94	44,5	49,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	39	0	12
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,326	6	1	0Q312	25	0	12
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,353	6	1	0Q312	23	0	12


	- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile - Da abbinare a borchia interna art 1.06458.20 A richiesta: Pomoli art. 06353, 06355, 06356, 06357	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,284	6	1	0Q317	07	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,294	1	1	0Q317	81	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,312	1	1	0Q317	12	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,320	1	1	0Q317	91	0	12
		50/30	79	49,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	90	0	12
		55/30	84	54,5	29,5	8	100670100	0,345	1	1	0Q317	92	0	12
		60/30	89	59,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	87	0	12
		65/30	94	64,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	A3	0	12
		70/30	99	69,5	29,5	8	100670100	0,370	1	1	0Q317	88	0	12
		80/30	109	79,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	93	0	12
		90/30	119	89,5	29,5	8	100670100	0,392	1	1	0Q317	C6	0	12
		100/30	129	99,5	29,5	8	100670100	0,398	1	1	0Q317	C7	0	12

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM.COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.	kg		ARTICOLO						
								UNITARIO	PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers	Spec	
	- Doppio cilindro - Configurazione chiave cantiere 1+5	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,235	6	1	0Q310	07	0	12	SD	
		28/32	59	27,5	31,5	8	100670100	0,234	6	1	0Q310	08	0	12	SD	
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,243	6	1	0Q310	26	0	12	SD	
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,272	6	1	0Q310	13	0	12	SD	
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,272	6	1	0Q310	12	0	12	SD	
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,274	6	1	0Q310	27	0	12	SD	
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,274	6	1	0Q310	28	0	12	SD	
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,301	6	1	0Q310	17	0	12	SD	
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,289	6	1	0Q310	19	0	12	SD	
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,289	6	1	0Q310	18	0	12	SD	
		30/55	84	29,5	54,5	8	100670100	0,304	6	1	0Q310	33	0	12	SD	
		35/50	84	34,5	49,5	8	100670100	0,360	6	1	0Q310	31	0	12	SD	
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,360	6	1	0Q310	30	0	12	SD	
		35/55	89	34,5	54,5	8	100670100	0,308	6	1	0Q310	32	0	12	SD	
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,308	6	1	0Q310	20	0	12	SD	
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,332	6	1	0Q310	21	0	12	SD	
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,320	6	1	0Q310	29	0	12	SD	
		35/60	94	34,5	59,5	8	100670100	0,320	6	1	0Q310	38	0	12	SD	
		30/70	99	29,5	69,5	8	100670100	0,334	6	1	0Q310	24	0	12	SD	
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	25	0	12	SD	
		35/65	99	34,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	22	0	12	SD	
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	23	0	12	SD	
		40/70	109	39,5	69,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	35	0	12	SD	
50/60	109	49,5	59,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	36	0	12	SD			
30/80	110	29,5	79,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	37	0	12	SD			
	- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni - Art. 10Q31418012 camma fissa - Configurazione chiave cantiere 1+2 - Serie KA configurazione chiave cantiere 1+1	25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12	NV	
		25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12	NV KA	
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12	NV	
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12	NV KA	
		35/10	44,5	34,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	07	0	12	NV KA	
		40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	03	0	12	NV	
40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	03	0	12	NV KA			
	- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile - Da abbinare a borchia interna art 1.06458.20 - A richiesta: Pomoli art. 06353, 06355, 06356, 06357 - Configurazione chiave di cantiere 1+5	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,284	6	1	0Q317	07	0	12	SD	
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,294	1	1	0Q317	81	0	12	SD	
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,312	1	1	0Q317	12	0	12	SD	
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,320	1	1	0Q317	91	0	12	SD	
		50/30	79	49,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	90	0	12	SD	
		55/30	84	54,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	92	0	12	SD	
		60/30	89	59,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	87	0	12	SD	
		65/30	89	64,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	A3	0	12	SD	
		70/30	99	69,5	29,5	8	100670100	0,370	1	1	0Q317	88	0	12	SD	


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPESS. PORTA	PERNI	CHIAVE ART.	kg		ARTICOLO			
					UNITARIO	PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	Fin.

	▪ Chiave in ottone nichelato ▪ Testa con impugnatura in nylon, removibile ▪ Collo lungo 17 mm ▪ Profilo piatto spessore 2,9 mm	<table> <tr> <td>8</td><td>0,020</td><td>50</td><td>1</td><td>00670</td><td>10</td><td>0</td></tr> </table>	8	0,020	50	1	00670	10	0
8	0,020	50	1	00670	10	0			


Disegni di ingombro.




OQ314

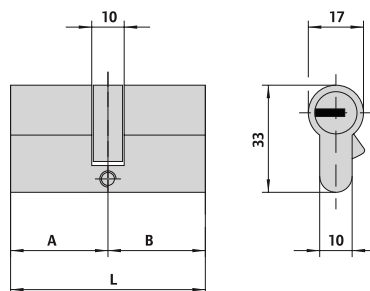


OQ310-OQ311

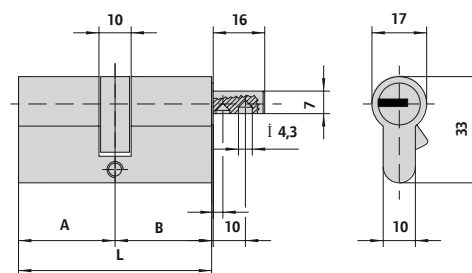


OQ312

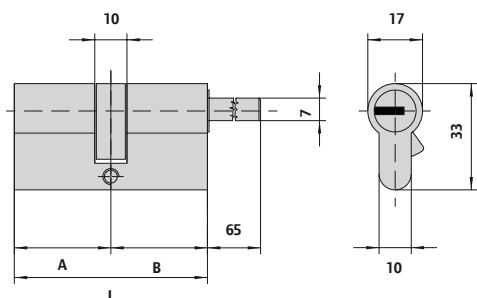


OQ317

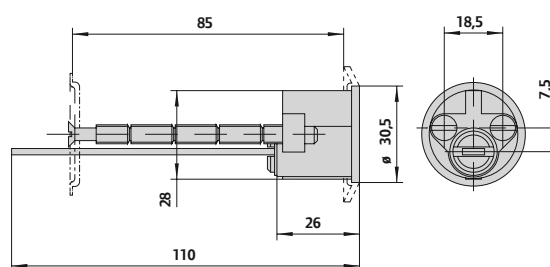


OQ510

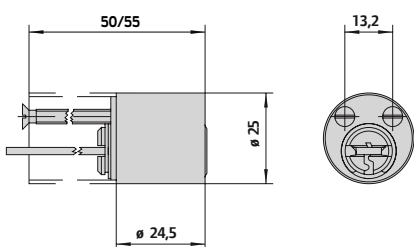


OQ210

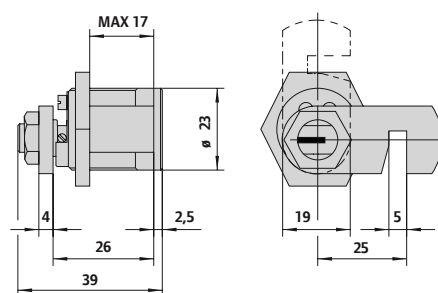

OQ410

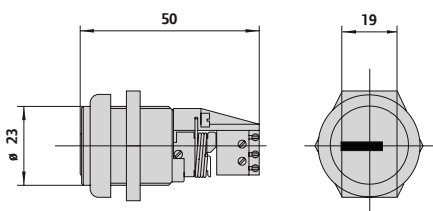

OQ415



OQ610