


CORDPLAST®

CORDFLEX AIR PU

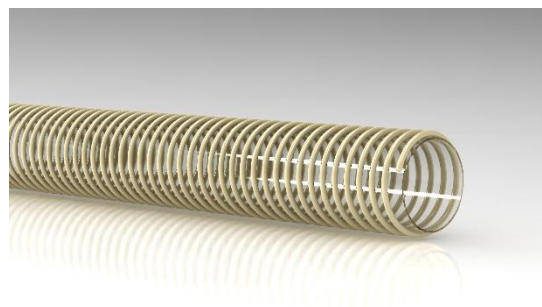

IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in PVC; idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento europeo n. 10/2011.*

Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°



COLORE

Trasparente con spirale avorio antiurto osso mattone.

NORME

ISO 1307 REG. UE 10/2011



TEMPERATURA

-25°C / +85°C -13°F / +185°F



LUNGHEZZA

mt 20 fino al Ø 150, mt 10 dal Ø 200 e oltre

		Spessore parete PU			
mm	mm	mm	bar	gr/mt	mm
20	25	0.35	0,5	100	20
25	30,4	0.35	0,5	150	25
30	36	0.35	0,5	190	30
32	38	0.35	0,5	200	32
35	41,4	0.35	0,4	215	35
38	44,6	0.4	0,4	230	38
40	46,6	0.4	0,4	250	40
45	51,8	0.45	0,4	280	45
50	57	0.5	0,4	310	50
60	67,4	0.5	0,4	390	60
63	70,6	0.5	0,4	430	63
70	78,4	0.55	0,4	500	70
75	83,8	0.55	0,4	550	75
80	89	0.55	0,4	610	80
90	99,4	0.55	0,4	715	90
100	110,4	0.6	0,4	820	100
110	120,4	0.6	0,3	890	110
120	131	0.6	0,3	950	120
125	136,6	0.65	0,3	1000	125
150	162,8	0.7	0,3	1365	150
160	173	0.7	0,3	1550	160
180	193,4	0.7	0,3	1900	180
200	213,6	0.8	0,3	2100	200

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it