


# SDS-Max 16 x 540 - 1 pc

## PUNTE SDS-MAX 4 TAGLIENTI

- Tagliante di grandi dimensioni con angoli smussati. Assicura minori vibrazioni e prestazioni ottimali di foratura in applicazioni su cemento rinforzato. Durata maggiore della punta nel tempo.
- Geometria della testa 4 x 90°. Consente fori precisi ed eccellenti performance di foratura, anche in presenza di armatura.
- Tagliante Primario a 130°. L'angolo del tagliante a 130°, permette una performance ottimale durante le applicazioni in presenza di armatura e un'ottima precisione del foro.
- Tagliante Secondario. Robusto per supportare il tagliante primario durante la foratura, per una foratura più veloce.
- Scanalatura corta per una migliore estrazione delle polveri e per una maggior velocità di foratura, minor usura e minor accumulo di calore.
- Tagliante Primario più spesso con una % in più di Carburo e su  $\varnothing > 32$  mm una % in più di Carburo per una maggiore durata.
- Scanalatura posta a lato del tagliante primario, permette di verificare l'usura della punta. Milwaukee garantisce la propria punta fino a 75 m.
- Sezione della punta rinforzata. Questo permette di avere minori vibrazioni, minori rotture e trasferire al meglio la potenza dell'utensile sulla punta.
- Spalla della scanalatura profonda. Questa permette una maggiore e più rapida estrazione delle polveri e un minor accumulo di calore sulla testa della punta e quindi una minor usura.

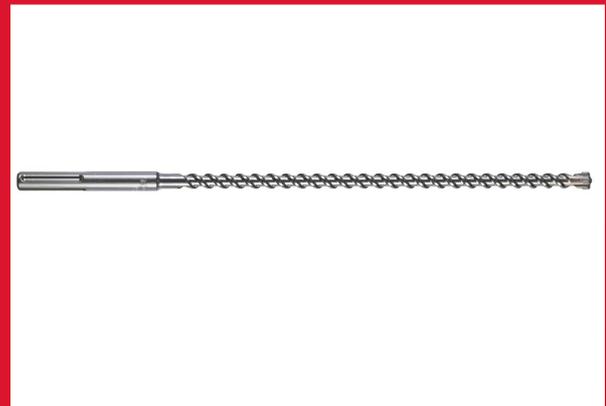

(mm)	16
Article Number	4932352757
Lunghezza totale (mm)	540
Lunghezza utile (mm)	400
Preforo con punta di lunghezza ridotta e stesso diametro.	✓
Quantità	1
Quantità confezione	1