


VITI A TESTA TONDA CON QUADRO SOTTO TESTA
CARRIAGE BOLTS (MUSHROOM HEAD SQUARE NECK SCREWS)

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

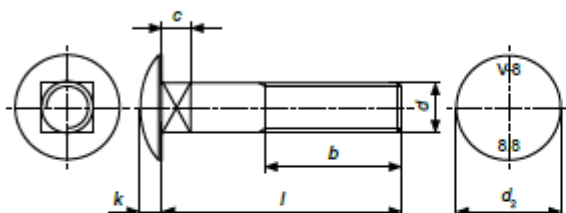

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

	ISO	UNI	DIN
	(8677)	5731	603
MATERIALE	ACCIAIO		
MATERIAL	STEEL		
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1	
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO		
CLASSE	8.8		
CLASS			
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1	
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT C	

d	M6	M8	M10	M12	M16
k	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
d ₂ max	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
c	4,0	5,0	6,0	8,0	12,0
b ≤ 125	18	22	26	30	38
b > 125	24	28	32	36	44
b > 200		41	45	49	57

l = LUNGHEZZA / LENGTH	Kg				
	M6	M8	M10	M12	M16
16	6,9				
20	7,6	13,8	22,7		
25	8,5	15,4	25,4		
30	9,6	17,0	27,7	45,7	
35	10,7	19,0	30,2	49,4	
40	11,8	21,0	32,7	53,1	
45	12,9	23,0	35,8	56,8	
50	14,0	25,0	38,9	61,2	119
55	15,1	26,9	42,0	65,6	
60	16,2	28,9	45,1	70,0	
65		30,9	48,2	74,4	
70	18,4	32,9	51,3	78,8	
75		34,9	54,4		
80	20,6	36,8	57,5	87	
90	22,8	40,8	63,7	96	
100	25,0	44,8	69,9	105	
110		48,8	76,1		
120		52,8	82,3		
130		56,8	88,5		
140		60,8	95,0		

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato.
Sizes above the green line have full thread.

