


VITI TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

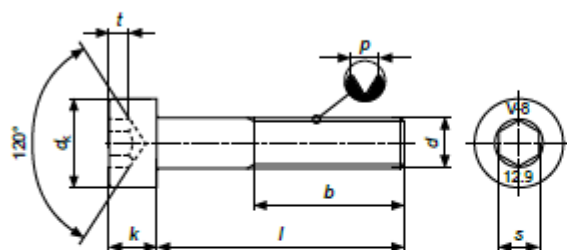

DISPONIBILI: Brunito - Altri trattamenti e richieste
AVAILABLE: Black - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
4762	EN ISO 4762 ex 5931*	EN ISO 4762 ex 912**
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	12.9	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d M22 ÷ M48 → pag. 216

d	M3 ⁽¹⁾	M4 ⁽¹⁾	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	0,3	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	2,5
dk max	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
k max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
t min	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52

l	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140
l	0,71	1,50	2,45	4,33	10,3	10,9	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	0,80	1,65	2,70	4,70	10,3	10,9	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	0,88	1,80	2,70	4,70	10,3	10,9	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	0,96	1,95	2,95	5,07	10,9	11,5	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,05	2,10	3,20	5,44	11,5	12,1	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,16	2,25	3,45	5,75	12,1	12,1	20,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,26	2,45	3,70	6,12	13,3	13,3	21,9	21,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,36	2,65	4,01	6,53	13,4	13,4	22,9	22,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,46	2,90	4,32	6,90	14,0	14,0	23,9	23,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,61	3,15	4,78	7,59	15,0	15,0	25,4	25,4	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	1,86	3,65	5,55	8,30	16,9	16,9	27,9	27,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	2,11	4,15	6,32	9,91	18,9	18,9	30,4	30,4	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	2,36	4,65	7,09	11,0	20,9	20,9	32,9	32,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	2,61	5,15	7,86	12,1	22,9	22,9	36,1	36,1	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l	2,86	5,65	8,63	13,2	24,9	24,9	39,3	39,3	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l		6,15	9,4	14,3	26,9	26,9	42,5	42,5	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l		6,65	10,2	15,4	28,9	28,9	45,7	45,7	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			11,0	16,5	31,0	31,0	48,9	48,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l		7,65	11,8	17,6	33,0	33,0	52,1	52,1	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			12,6	18,7	35,0	35,0	55,3	55,3	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			13,4	19,8	37,0	37,0	58,5	58,5	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			14,2	20,9	33,1	33,1	61,7	61,7	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			15,0	22,0	34,7	34,7	64,9	64,9	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			15,8	23,1	36,3	36,3	68,1	68,1	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l			16,6	24,2	37,9	37,9	71,2	71,2	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l				26,4	49,0	49,0	77,5	77,5	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l				28,6	53,0	53,0	83,8	83,8	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l					61,7	61,7	90,1	90,1	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
l					69,3	69,3	98,7	98,7	32,1	33,9	45	48	77,8	84,4	91,0	129	150	158	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161

l 150 ÷ 300 → pag. 215

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato. / Sizes above the green line have full thread.

⁽¹⁾ La nuova edizione della Norma, la UNI 5931-2003 prevede solo il passo fine. / The new edition of the norm UNI 5931-2003 provides only fine thread.

^(**) Norma ritirata. / Norm withdrawn.

⁽¹⁾ M3 e M4 sono prive di imbocco sulla punta. / M3 and M4 have not chamfered point.

