


VITI IMPRONTA CROCE CON TESTA CILINDRICA CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

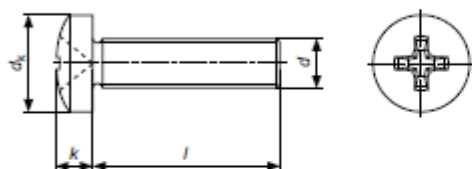

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Alli trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN	
7045	EN ISO 7045 ex 7687	EN ISO 7045 ex 7985	
MATERIALE	ACCIAIO		
MATERIAL	STEEL		
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898-1	
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO		
CLASSE	4.8		
CLASS			
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4758-1 CAT A	
TOLLERANCES	ACCORDING TO		

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	4	5	6	8	10	12	16	20
k	1,7	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6	7,5
N°	0	1	1	2	2	3	4	4
Phillips								

l	Kg							
4	0,20	0,37	0,54					
5	0,22	0,40	0,59	1,40				
6	0,23	0,43	0,63	1,48	2,66			
7			0,68	1,56				
8	0,27	0,49	0,72	1,63	2,91	4,37		
10	0,31	0,55	0,81	1,79	3,16	4,72	10,90	
12	0,34	0,61	0,90	1,94	3,41	5,07	11,50	21,20
14	0,38	0,67	0,98	2,10	3,66	5,42	12,20	22,20
16	0,42	0,73	1,07	2,25	3,91	5,78	12,80	23,20
18			1,16	2,41	4,16	6,14		
20	0,49	0,85	1,25	2,56	4,41	6,48	14,20	25,20
22			1,34	2,72	4,66	6,82		
25		1,00	1,47	2,94	5,03	7,36	15,80	27,70
30		1,18	1,71	3,44	5,70	8,24	17,50	30,20
35				3,94	6,50	9,12	19,10	32,70
40				4,44	7,30	10,00	20,70	35,20
45					8,00	10,90	22,30	37,70
50					8,77	11,80	23,90	41,20
55					9,52	12,60	25,50	43,70
60					10,27	13,50	27,10	46,20
65					11,02	14,33	28,70	
70					11,77	15,18	30,30	
75					12,52	16,03	31,90	
80					13,27	16,88	33,50	

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Le viti con lunghezze sotto la linea verde possono avere il filetto parziale.
Screws with nominal length under the green line can have partial thread.

