


Tubo in EVA spiralato, senza armatura, per aspirazione aria, polveri, fumi di saldatura e gas.

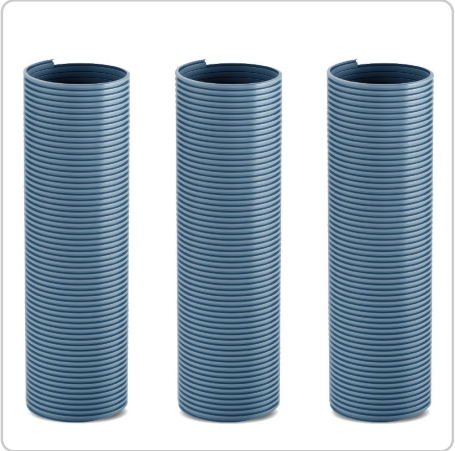

SUPERFICI LISCE

★★

FLESSIBILITÀ

★★★★

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

★★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO

-30 °c 60 °c

RESISTENZA CHIMICA

Tabella EVA

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO

★★

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
25	1	25	32.5	5	66	4	4.6	sx	200	30	A magazzino
29		29	36	5	76	3.5	4.3	sx	210	30	A magazzino
32	1 1/4	32	40.4	5	82	4.5	4.7	sx	280	30	A magazzino
38	1 1/2	38	48	5	93	5	5.3	sx	380	30	A magazzino
45	1 3/4	45	55	5	110	5	5.5	sx	450	30	A magazzino
50	2	50	61	5	122	5.5	5.7	sx	550	30	A magazzino
60		60	72	4	146	6	5.7	sx	700	30	A magazzino
75		75	88.5	4	155	6.5	6.5	sx	920	15	A magazzino
80		80	93	4	170	7	6.5	sx	980	15	A magazzino