


VITI A TESTA ESAGONALE A FILETTO TOTALE
FULL THREAD HEXAGON HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

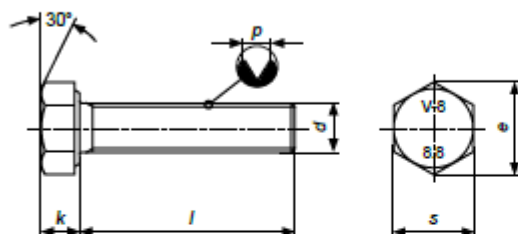

DISPONIBILI: Sbrunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Zincato a fuoco - Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS

Hot dip galvanized - Other coatings on request

d M22 ÷ M48 → pag. 183

d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
e min	5,88	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53

Kg																																					
l = LUNGHEZZA / LENGTH	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
	0,67	1,34																																			
	0,71	1,49	2,38	3,74			8,5																														
	0,75	1,64	2,63	4,08	6,53	9,1	16,2																														
	0,92	1,80	2,87	4,42	6,92	9,8	17,2	24,9																													
	1	1,95	3,12	4,77	7,39	10,4	18,2	26,3																													
	1,08	2,10	3,37	5,11	7,86	11,1	19,2	27,7	44																												
		2,26	3,62	5,46	8,41	11,7	20,2	29,1	46																												
	1,25	2,41	3,87	5,8	8,91	12,3	21,2	31	48	63,5	88																										
		2,56	4,12	6,15	9,35	12,9	22,2	33	50	66,2																											
	1,46	2,80	4,49	6,65	10,1	13,9	23,7	34,1	53	70,2	95,8	124																									
				7,15		14,9	25,2																														
	1,67	3,19	5,11	7,51	11,4	15,5	26,2	37,7	57,9	78,9	104	134																									
	1,88	3,57	5,73	8,37	12,6	17,1	28,7	41,3	62,9	83,5	112	145																									
	2,09	3,96	6,35	9,23	13,9	18,7	31,2	44,9	67,9	90,2	120	155																									
	2,30	4,34	6,99	10,1	15,1	20,3	33,7	48,5	72,9	97,1	128	165																									
	2,52	4,73	7,59	11,0	16,4	21,8	36,2	52	77,9	103	136	176																									
		5,11	8,19	11,9	17,6	23,4	38,7	55,6	82,9	110	145	186																									
		5,50	8,80	12,7	18,8	25,0	41,3	58,2	87,8	117	153	196																									
			9,40	13,6	20,1	26,6	43,8	62,8	92,8	123	161	207																									
			10,00	14,4	21,3	28,2	46,3	66,4	97,8	130	169	217																									
				15,3	22,6	29,8	48,8	70	102	137	177	227																									
			11,21	16,2	23,8	31,4	51,3	73,6	107	144	186	238																									
				17,0	25,1	33,0	53,8	77,2	112	150	194	247																									
				17,9	26,3	34,6	56,3	80,8	117	157	202	258																									
				18,8	27,5	35,2	59,8	84,4	122	164	210	268																									
				19,6	28,8	37,7	61,3	88	127	170	218	279																									
				21,3		40,9	66,4	95,2	137	184	235	300																									
				23,0		43,6	71,4	102	147	197	251	320																									
						46,4	76,4	109	157	210	268	340																									
						49,1	81,4	116	167	224	284	361																									
						51,8	86,4	123	177	237	300	381																									
						54,6	91,4	130	187	251	316	402																									
						57,3	96,4	137	197	264	332	422																									
						60,0	101,4	144	207	278	348	442																									
						62,8	106,4	151	217	291	364	462																									
						65,5	111,4	158	227	305	380	484																									

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

⁽¹⁾ La Norma ISO 4017 differisce dalle norme DIN e UNI per le dimensioni "s" e "e" nei diametri M10, M12, M14, M22.

⁽²⁾ Sizes "s" and "e" are different in ISO 4017 for diameters M10, M12, M14, M22.

⁽³⁾ In base alla norma le misure sopra la linea in grassetto sono di Categoria A, quelle sotto di Categoria B.

⁽⁴⁾ According to the norm sizes above the black line are Class A and below Class B.

