


VITI TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

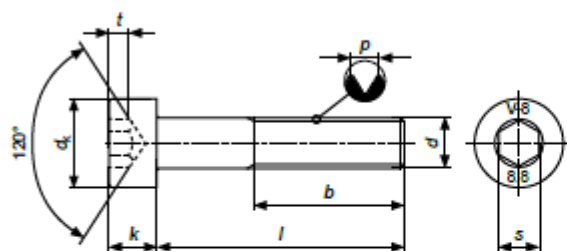

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
4762	EN ISO 4762 ex 5931*	EN ISO 4762 ex 912**
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	8.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d M22 ÷ M60 ►► pag. 212

d	M3 ⁽¹⁾	M4 ⁽¹⁾	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
dk max	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
k max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
t min	1,3	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6	7	8	9	10
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52

l	Kg										
6	0,71	1,50	2,20								
8	0,80	1,65	2,45	4,33							
10	0,88	1,80	2,70	4,70	10,3	17,9					
12	0,96	1,95	2,95	5,07	10,9	18,9					
14	1,05	2,10	3,20	5,44	11,5	19,9					
16	1,16	2,25	3,45	5,75	12,1	20,9	28,5				
18	1,26	2,45	3,70	6,12	13,3	21,9					
20	1,36	2,65	4,01	6,53	13,4	22,9	32,1	43	63,9		
22	1,46	2,90	4,32	6,90	14,0	23,9	33,9	45	66,9		
25	1,61	3,15	4,78	7,59	15,0	25,4	35,7	48	71,3		
30	1,86	3,65	5,55	8,30	16,9	27,9	39,3	53	77,8	111	128
35	2,11	4,15	6,32	9,91	18,9	30,4	42,9	58	84,4	120	139
40	2,36	4,65	7,09	11,0	20,9	32,9	46,5	63	91,0	129	150
45	2,61	5,15	7,86	12,1	22,9	36,1	50,1	68	97,6	138	161
50	2,86	5,65	8,63	13,2	24,9	39,3	54,5	73	106,0	147	172
55		6,15	9,4	14,3	26,9	42,5	58,9	78	114	156	183
60		6,65	10,2	15,4	28,9	45,7	63,4	84	122	165	194
65		7,15	11,0	16,5	31,0	48,9	67,8	90	130	174	205
70		7,65	11,8	17,6	33,0	52,1	71,3	96	138	183	216
75		8,15	12,6	18,7	35,0	55,3	75,8	102	146	193	228
80		8,65	13,4	19,8	37,0	58,5	80,2	108	154	203	241
85		9,15	14,2	20,9	39,0	61,7	84,7	114	162	213	252
90		9,65	15,0	22,0	41,0	64,9	89,1	120	170	223	266
95			15,8	23,1	43,0	68,1	93,6	126	178	233	278
100			16,6	24,2	45,0	71,2	98,0	132	186	243	291
110			17,4	26,4	49,0	77,5	106,9	144	202	263	316
120				28,6	53,0	83,8	115,8	156	218	283	341
125						87,0					

l 130 ÷ 300 ►► pag. 211

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

La classe di resistenza 10.9 è disponibile a richiesta. / Strength class 10.9 is available on request.

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato. / Sizes above the green line have full thread.

(*) La nuova edizione della Norma, la UNI 5931-2003 prevede solo il passo fine. / The new edition of the norm UNI 5931-2003 provides only fine thread.

(**) Norma ritirata. / Norm withdrawn.

(*) M3 e M4 non hanno imbocco sulla punta. / M3 and M4 have not chamfered point.

