


VITI A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA ZIGRINATA HEXAGON FLANGE SCREWS WITH SERRATION

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

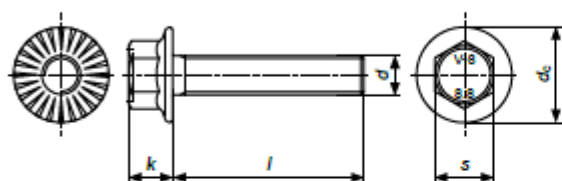

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(1665)	EN ISO 1665	EN ISO 1665 ex 6921*
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	8.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
s	7	8	10	13	15	16
k max	4	4,8	5,5	7,4	9,1	11,5
d ₀ max	9,5	11,8	14,2	18	22,3	26

l	Kg					
8	1,99	3,45	5,84			
10	2,14	3,70	6,18			
12	2,30	3,94	6,52	12,7		
14	2,45	4,19	6,87	13,3		
16	2,60	4,44	7,21	14,0	24,7	
18	2,76	4,69	7,56	14,6		
20	2,91	4,95	7,90	15,2	27,7	43,2
22	3,06	5,20	8,25	15,8	25,7	45,2
25	3,30	6,40	8,95	16,7	30,0	46,6
30	3,69	7,20	11,0	21,7	31,6	50,0
35			12,0	23,7	36,0	53,4
40			13,3	25,7	42,4	63,0
45			14,5	27,5	45,4	72,0
50			15,5	29,5	48,5	76,0

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

(*) La Norma DIN 6921 è stata ritirata e sostituita dalla DIN EN 1662.

(*) DIN norm 6921 has been retired and replaced from DIN EN 1662.

