


VITI AUTOFILETTANTI TC A IMPRONTA CROCE PHILLIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS

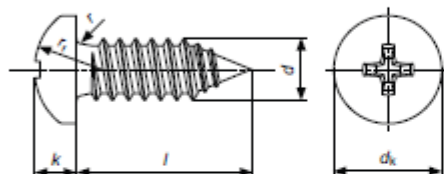

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7049	EN ISO 7049 ex 6954	EN ISO 7049 ex 7981
MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	C15	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLLERANCES	ACCORDING TO	CATA

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
d _k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
K min	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
f _t	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
N° Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3

I = LUNGHEZZA / LENGTH	I mm	I inches								Kg
4,5	3/16"	0,16	0,33							
6,5	1/4"	0,20	0,40	0,64	0,86	1,02				
9,5	3/8"	0,26	0,51	0,79	1,05	1,22	1,85			
13	1/2"	0,33	0,63	0,97	1,27	1,46	2,20	3,20	3,90	
16	5/8"	0,39	0,74	1,12	1,46	1,67	2,50	3,60	4,44	
19	3/4"		0,85	1,27	1,65	1,88	2,80	4,00	4,98	
22	7/8"		0,96	1,42	1,84	2,10	3,10	4,38	5,52	
25	1"		1,07	1,57	2,03	2,30	3,40	4,76	6,06	
32	1" 1/4		1,33	1,92	2,47	2,80	4,10	5,67	7,32	
38	1" 1/2		1,44	2,22	2,85	3,17	4,70	6,45	8,40	
45	1" 3/4			2,57	3,30	3,65	5,40	7,30	9,66	
50	2"			2,82	3,62	3,99	5,90	7,95	10,56	

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

