



CATENACCIO - DEAD BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

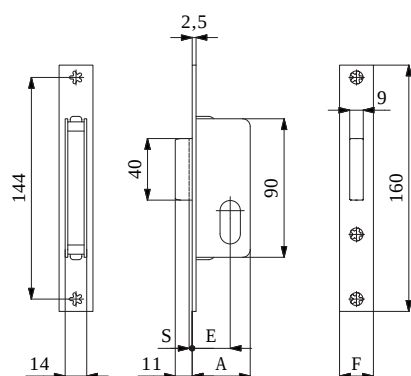

COD.	E	F	A	S	mandate throws			
355	15	16	26	2	1	0,17	1	10
335	20	16	31	2	1	0,19	1	10