FRIGERIO SINCE 1920	**SCHEDA PRODOTTO** **PRODUCT DETAILS** ***VOLIFORT 6x6***	*ST 913-10*

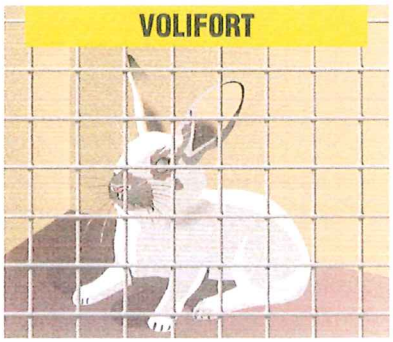

1. Descrizione / *Description*

Rete elettrosaldata zincata forte dopo la saldatura per usi generici;
Electrically welded galvanized strong after welding for all uses;
Maglia 6x6 mm / *Mesh 6x6 mm*
Filo / *Wire* ∅ 0,65 mm

2. Caratteristiche / *Features*

2.1 Maglia / *Mesh*

Maglia 6,3 x 6,3 mm / *Mesh 6,3 x 6,3 mm*
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 10223-4.

2.2 Rotoli a listino / *Rolls list*

	Altezza std. (cm) *Standard height*	Lunghezza (m) *Lenght*	Altezza esatta (cm) *Exact height*	Peso indicativo (kg) *Approximate weight*	Ø int. Rotolo (cm) *Ø int. Roll*	Ø est. Rotolo (cm) *Ø est.. Roll*
6x6	50	25	49,5	12,5	11	23
6x6	100	25	99,1	25	11	23

2.3 Imballo / *Packaging*

	Altezza std. (cm) *Standard height*	Lunghezza (m) *Lenght*	Rotoli per bancale *Rolls per pallet*	Dimensioni bancale (cm) *Pallet dimensions*	Fasciatura *Bandage*
6x6	50	25	20	100 x 120 x 63	Con polietilene estensibile *With polyethylene stretch (PE)*
6x6	100	25	20	100 x 120 x 113	

3. Filo Zincato / *Galvanized wire*

3.1 Dimensioni / *Primary dimension*

Ø: 0,60 mm;
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 10218-2.

3.2 Acciaio non legato / *Low carbon steel*

Derivato da vergella a basso tenore di carbonio / *Derived from a low carbon wire rod*
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 16120 Tipo C4D (C<0,06%).

rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.
10	Ott.'16	Aggiornamento	PM	MF
09	Mag.'16	Aggiornamento		
08	Gen.'16	Aggiornamento		
07	Ott. '15	Aggiornamento		
06	Nov. '12	Aggiornamento norme UNI		
05	Mag. '12	Aggiornamento		
04	Gen. '09	Aggiornamento		

Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È' importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.

4. **Zincatura dopo saldatura / *Galvanizing after welding***

   Zincatura a caldo mediante immersione dopo la saldatura / *Hot dip galvanizing after welding*
   Conforme alla / *In accordance with:* UNI EN ISO 1461.

5. **Materiale 100% prodotto in Italia / *100% made in Italy.***

Esempio / Example

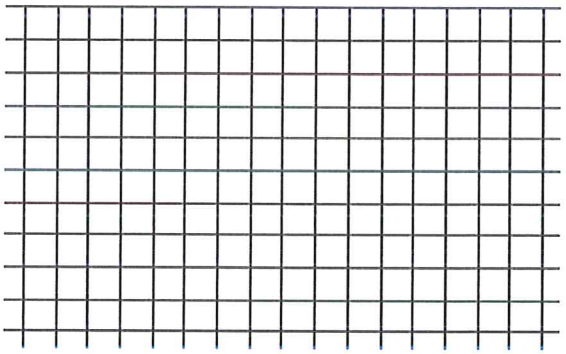

Sezione di
Volifort 6x6

rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.
10	Ott.'16	Aggiornamento	PM	MF
09	Mag.'16	Aggiornamento		
08	Gen.'16	Aggiornamento		
07	Ott. '15	Aggiornamento		
06	Nov. '12	Aggiornamento norme UNI		
05	Mag. '12	Aggiornamento		
04	Gen. '09	Aggiornamento		

Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È' importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.