


VITI TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

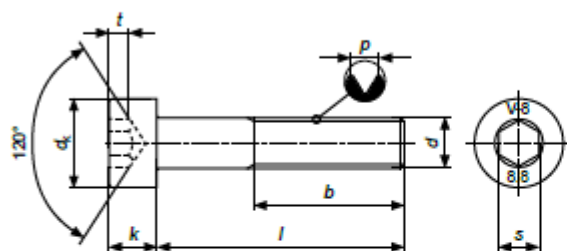

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
4762	EN ISO 4762 ex 5931*	EN ISO 4762 ex 912**
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	8.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d M22 ÷ M60 → pag. 212

d	M3 ⁽¹⁾	M4 ⁽¹⁾	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
dk max	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
k max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
t min	1,3	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6	7	8	9	10
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52

l	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125
0,71	1,50	2,20																										
0,80	1,85	2,45	4,33																									
0,88	1,80	2,70	4,70	10,3	17,9																							
0,96	1,95	2,95	5,07	10,9	18,9																							
1,05	2,10	3,20	5,44	11,5	19,9																							
1,16	2,25	3,45	5,75	12,1	20,9	28,5																						
1,26	2,45	3,70	6,12	13,3	21,9																							
1,36	2,65	4,01	6,53	13,4	22,9	32,1	43	63,9																				
1,46	2,90	4,32	6,90	14,0	23,9	33,9	45	66,9																				
1,61	3,15	4,78	7,59	15,0	25,4	35,7	48	71,3																				
1,86	3,65	5,55	8,30	16,9	27,9	39,3	53	77,8	111	128																		
2,11	4,15	6,32	9,91	18,9	30,4	42,9	58	84,4	120	139																		
2,36	4,65	7,09	11,0	20,9	32,9	46,5	63	91,0	129	150																		
2,61	5,15	7,86	12,1	22,9	36,1	50,1	68	97,6	138	161																		
2,86	5,65	8,63	13,2	24,9	39,3	54,5	73	106,0	147	172																		
	6,15	9,4	14,3	26,9	42,5	58,9	78	114	156	183																		
	6,65	10,2	15,4	28,9	45,7	63,4	84	122	165	194																		
	7,15	11,0	16,5	31,0	48,9	67,8	90	130	174	205																		
	7,65	11,8	17,6	33,0	52,1	71,3	96	138	183	216																		
	8,15	12,6	18,7	35,0	55,3	75,8	102	146	193	228																		
	8,65	13,4	19,8	37,0	58,5	80,2	108	154	203	241																		
	9,15	14,2	20,9	39,0	61,7	84,7	114	162	213	252																		
	9,65	15,0	22,0	41,0	64,9	89,1	120	170	223	266																		
		15,8	23,1	43,0	68,1	93,6	126	178	233	278																		
		16,6	24,2	45,0	71,2	98,0	132	186	243	291																		
		17,4	26,4	49,0	77,5	106,9	144	202	263	316																		
			28,6	53,0	83,8	115,8	156	218	283	341																		
					87,0																							

l 130 ÷ 300 → pag. 211

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

La classe di resistenza 10.9 è disponibile a richiesta. / Strength class 10.9 is available on request.

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato. / Sizes above the green line have full thread.

⁽¹⁾ La nuova edizione della Norma, la UNI 5931-2003 prevede solo il passo fine. / The new edition of the norm UNI 5931-2003 provides only fine thread.

^(**) Norma ritirata. / Norm withdrawn.

^(*) M3 e M4 non hanno imbocco sulla punta. / M3 and M4 have not chamfered point.

